


Datenblatt- Modell o16.4

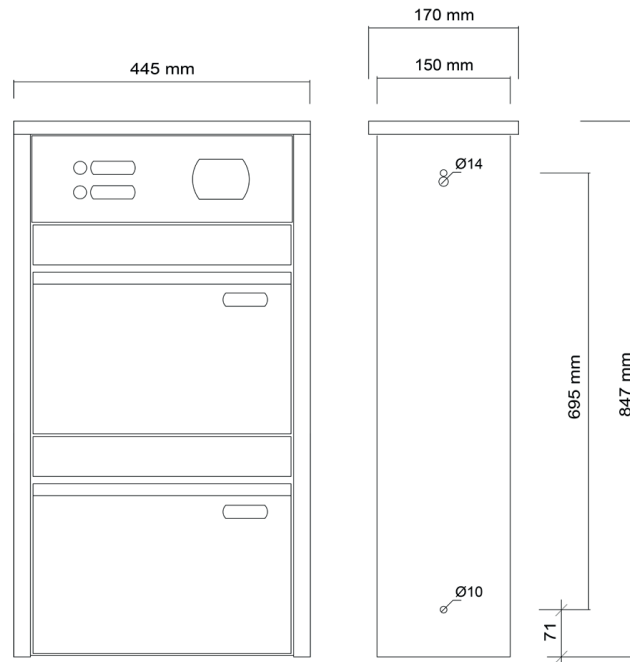

Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet	
Ausführung	2 Wohneinheiten; Einwurf der Post von der Vorderseite (außen), Entnahme von der Rückseite (innen)	
	2 Klingeltaster	
	2 Namensschilder & 1 Hausnummernschild	
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer Grün/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.	
Feinstrukturfarben/ sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage	
Namens- und Hausnummernschilder	2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar Click-Namensschilder	
Beleuchtung	generell vorge richtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahl taster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)	
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahl taster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65	
Maße der Briefkasten-anlage	Höhe	847 mm
	Breite	445 mm
	Tiefe	150 mm / 170 mm mit Dachüberstand
Maße der Einwurf-öffnung	Breite x Höhe	340 mm x 35 mm