Datenblatt- Modell 05.6 FZ

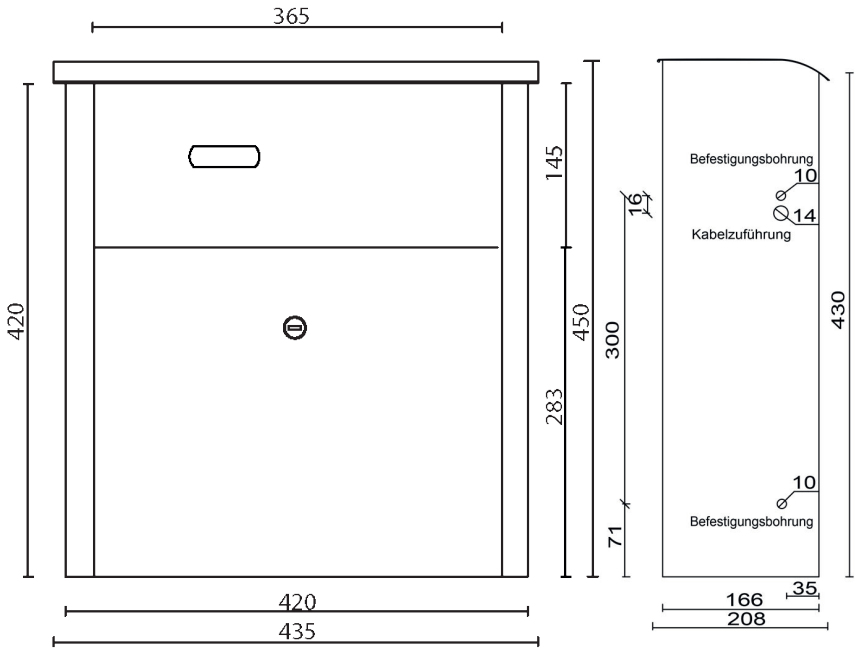

Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet	
Ausführung	1 Wohneinheit; Einwurf durch Dachklappe von oben & Entnahme der Post von der Vorderseite (außen)	
	ohne Klingeltaster	
	1 Namensschild	
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer Grün/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.	
Feinstrukturfarben/ sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage	
Namensschild	Click-Namensschild, beleuchtbar	
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)	
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65	
Maße der Briefkasten-anlage (ohne Dachüberstand)	Höhe	450 mm
	Breite	420 mm
	Tiefe	166 mm
Maße der Einwurf-öffnung	Breite x Höhe	387 mm x 35 mm (nach DIN EN 13724)