


Datenblatt- Modell o6.2



Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet
Ausführung	2 Wohneinheiten; Einwurf der Post von der Vorderseite (außen), Entnahme von der Rückseite (innen)
	2 Klingeltaster rechts,
	2x2 Namensschilder & 1 Hausnummernschild
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer Grün/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.
Feinstrukturfarben/ sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage
Namensschilder & Hausnummernschild	weißes Plexiglas, beleuchtbar Click-Namensschilder am Einwurf
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneele 24V - 9V DC (optionale Nutzung)
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakte Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakte Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65
Maße der Briefkasten- anlage (ohne Dachüberstand)	Höhe 725 mm
	Breite 384 mm
	Tiefe 140 mm
Maße der Einwurf- öffnung	Breite x Höhe 340 mm x 35 mm (nach DIN EN 13724)

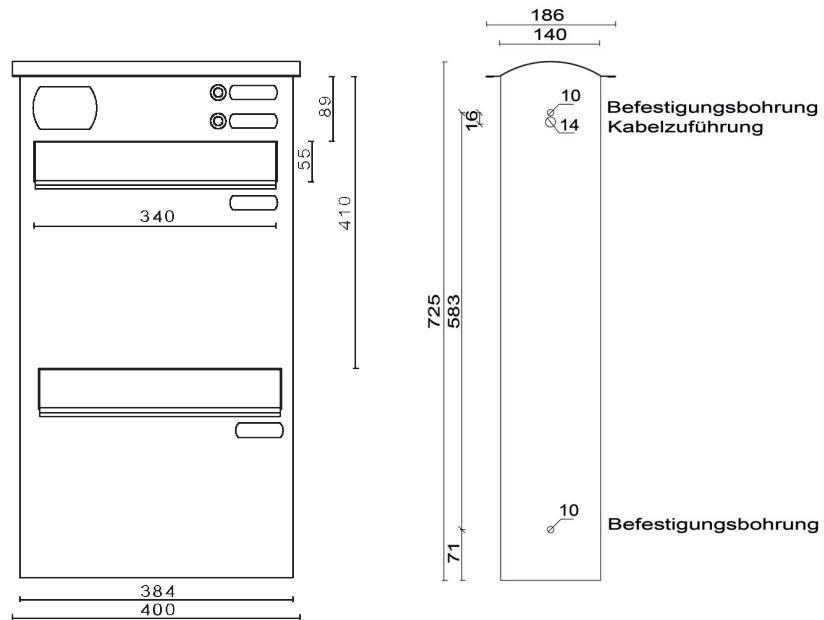