


# Datenblatt- Modell 07.1



## Technische Daten

Material Frontblende	2mm V2A Edelstahl geschliffen K240 ohne Beschichtung!	
Material Briefkasten	1mm Edelstahl, farblich pulverbeschichtet / geschliffen (K249) und transparent pulverbeschichtet	
Ausführung	1-2 Wohneinheiten; Einwurf der Post von der Vorderseite (außen), Entnahme von der Rückseite (innen)	
	2 ringbeleuchtete Klingeltaster gedämpfte Einwurfklappe	
	2 Namensschilder, 1 Hausnummernschild, vorbereitet für Gegensprechanlage (z.B. Gira, Elcom, Siedle uvm.)	
Pulverbeschichtung Briefkasten (Blende bleibt unbeschichtet!)	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer Grün/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.	
Feinstrukturfarben/ sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage	
Namensschilder & Hausnummernschild	2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar	
Beleuchtung	generell vorge richtet mittels LED-Panel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahl taster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)	
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahl taster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65	
Maße der Briefkasten-anlage (ohne Dachüberstand)	Höhe	510 mm
	Breite	405 mm
	Tiefe	143 mm
Maße der Einwurf-öffnung	Breite x Höhe	340 mm x 35 mm (nach DIN EN 13724)
Maße der Einwurfblende	Höhe	512 mm
	Breite	416 mm
	Tiefe	2 mm

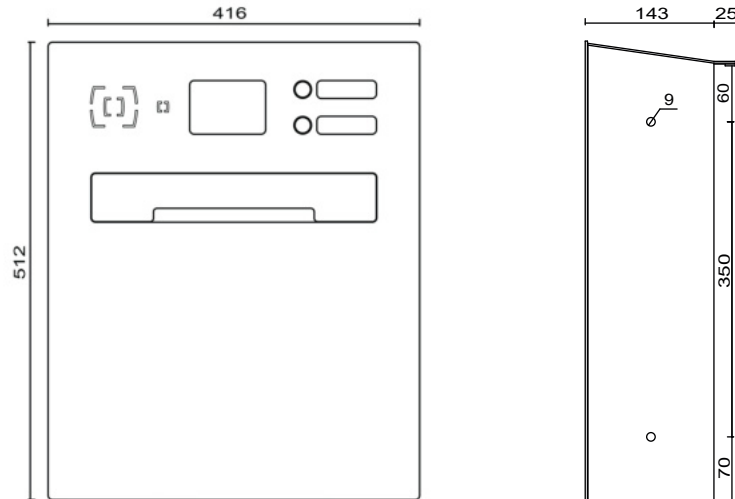