Datenblatt- Modell 22.15

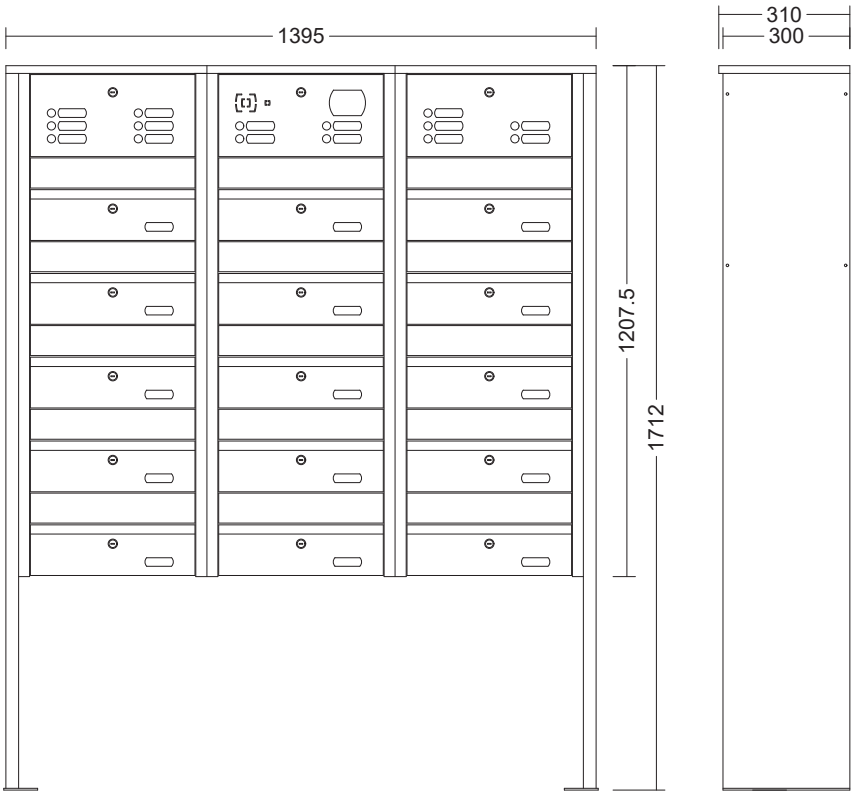

Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet	
Ausführung	15 Wohneinheiten; Einwurf & Entnahme der Post von der Vorderseite (außen)	
	freistehend, mit Dach	
	15 Namensschilder, 1 Hausnummernschild, 15 Klingeltaster, vorb. f. Audio-Sprechanlage herkömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle)	
Pulver-beschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.	
Feinstruktur- & Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage	
Namens- & Haus-nummernschilder	2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar Click-Namensschilder am Einwurf	
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)	
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65	
Maße der Brief-kastenanlage	Höhe	1712 mm
	Breite	1395 mm
	Tiefe	300 mm / 310 mm mit Dachüberstand

Maße der Einwurf-öffnung	Breite x Höhe	340 mm x 35 mm
Maße einzelnes Briefkastenfach	Höhe	198 mm
	Breite	445 mm
	Tiefe	300 mm
Maße der Fuß-platten	Breite x Tiefe	80 mm x 312 mm