


# Datenblatt - Modell 46.20

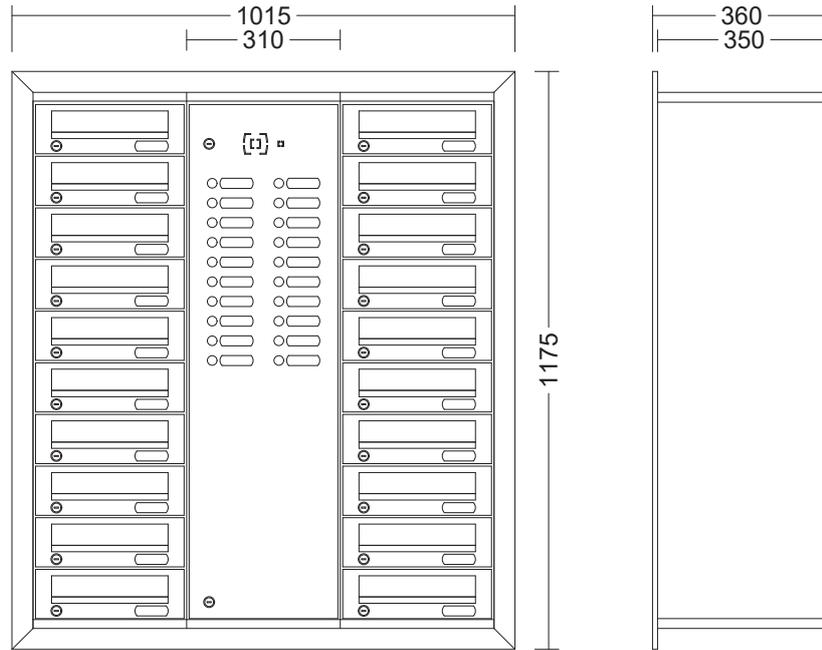

## Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet
Ausführung	20 Wohneinheiten; Einwurf & Entnahme der Post von der Vorderseite
	mit Dach, 20 Namensschilder am Einwurf
	Kommunikationskasten mit 20 Klingeltastern & 20 Namensschildern, vorb. f. Audio-Sprechanlage herkömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle)
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.
Feinstruktur- & Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage
Namensschilder	Click-Namensschilder
Beleuchtung	generell vorgeordnet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahlstaster D=19mm mit Schraubkontakten
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahlstaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65
Maße der Briefkastenanlage	Höhe 1175 mm
	Breite 1015 mm
	Tiefe 360 mm
Maueröffnungsmaß	Breite x Höhe 955 mm x 1115 mm

Maße des Kommunikationskastens	Höhe	1070 mm
	Breite	310 mm
	Tiefe	350 mm
Maße einzelnes Briefkastenfach	Höhe	105 mm
	Breite	310 mm
	Tiefe	350 mm
Maße der Einwurföffnung	Breite x Höhe	235 mm x 30 mm

