


# Datenblatt- Modell 01.5



## Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet
Ausführung	1-2 Wohneinheiten; Einwurf der Post von der Vorderseite (außen), Entnahme von der Rückseite (innen)
	2 Klingeltaster rechts 2 Namensschilder und 1 Hausnummernschild, verb. für Gegensprechanlage (z.B. Gira, Siedle, Elcom usw.)
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer Grün/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.
Feinstrukturfarben/ sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage
Namens- und Hausnummernschilder	weißes Plexiglas, beleuchtbar
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65
Maße der Briefkasten-anlage	Höhe 345 mm
	Breite 495 mm
	Tiefe 143 mm
Maße der Einwurf-öffnung	Breite x Höhe 340 mm x 55 mm (35 mm bei geöffneter Klappe nutzbar)

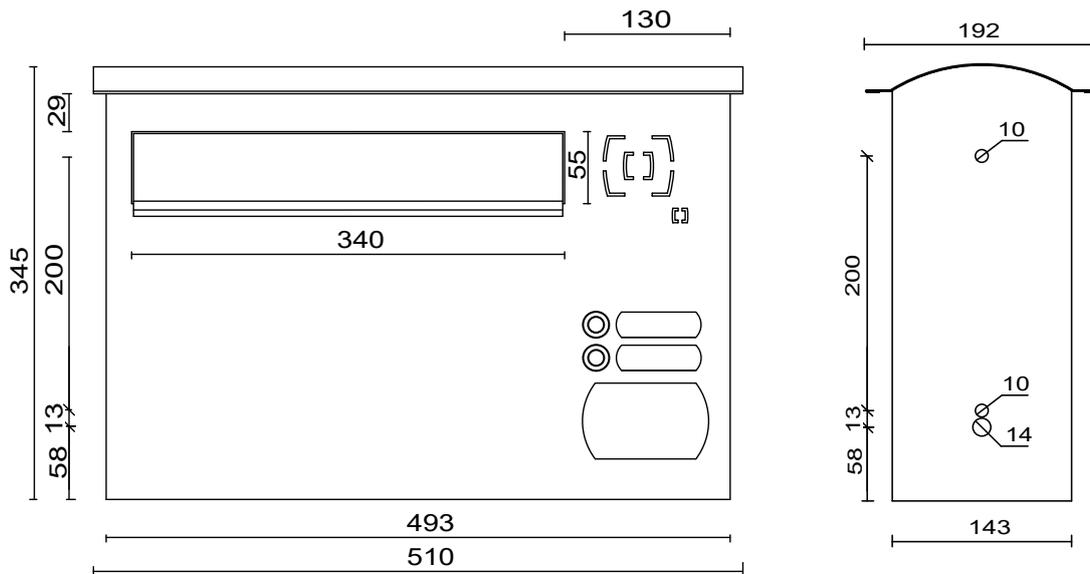