Datenblatt - Modell 46.33

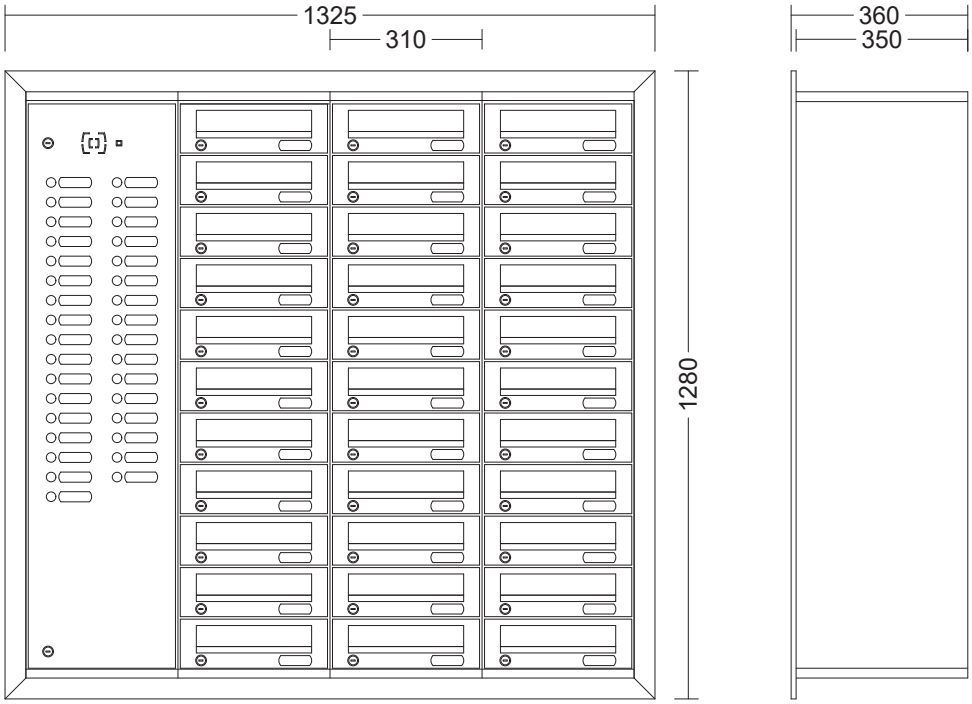

Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet	
Ausführung	33 Wohneinheiten; Einwurf & Entnahme der Post von der Vorderseite	
	mit Dach, 33 Namensschilder am Einwurf	
	Kommunikationskasten mit 33 Klingeltastern & 33 Namensschildern, vorb. f. Audio-Sprechanlage herkömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle)	
Pulver-beschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.	
Feinstruktur- & Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage	
Namensschilder	Click-Namensschilder	
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)	
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65	
Maße der Brief-kastenanlage	Höhe	1280 mm
	Breite	1325 mm
	Tiefe	360 mm
Maueröffnungs-maß	Breite x Höhe	1265 mm x 1220 mm
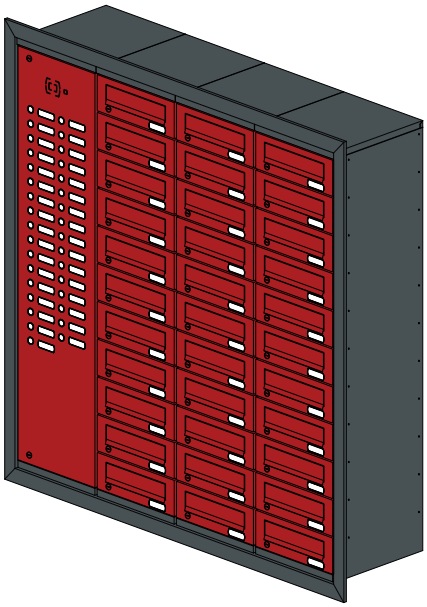
Maße des Kommunikations-kastens	Höhe	1195 mm
	Breite	310 mm
	Tiefe	350 mm
Maße einzelnes Briefkastenfach	Höhe	105 mm
	Breite	310 mm
	Tiefe	350 mm
Maße der Einwurf-öffnung	Breite x Höhe	235 mm x 30 mm