


# Datenblatt - Modell 44.32

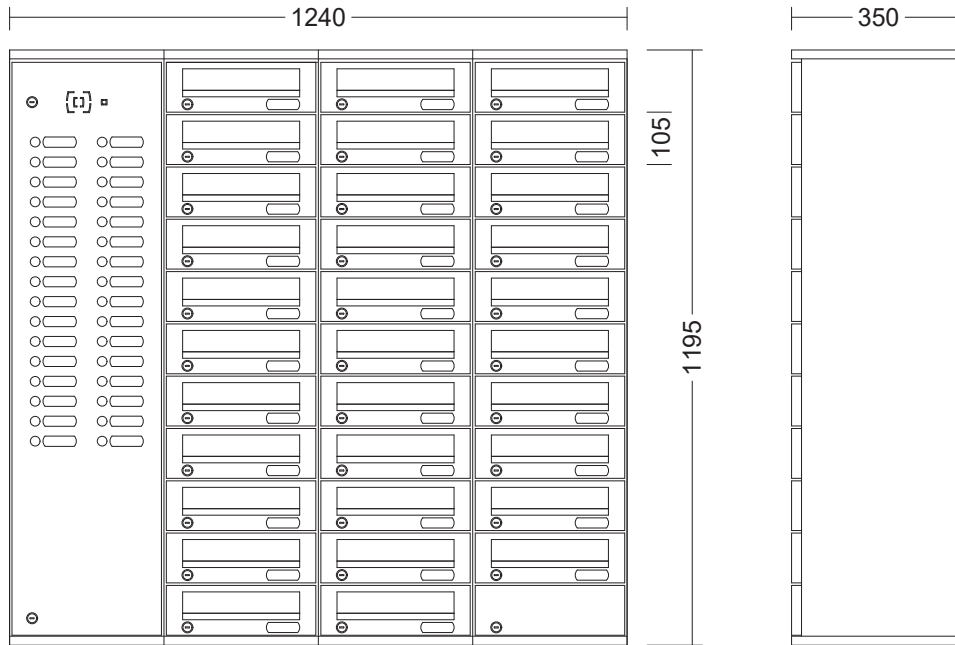

## Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet
Ausführung	32 Wohneinheiten; Einwurf & Entnahme der Post von der Vorderseite
	mit Dach, 32 Namensschilder am Einwurf
	Kommunikationskasten mit 32 Klingeltastern & 32 Namensschildern, vorb. f. Audio-Sprechanlage herkömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle)
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.
Feinstruktur- & Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage
Namensschilder	Click-Namensschilder
Beleuchtung	generell vorgeordnet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahlstaster D=19mm mit Schraubkontakten
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahlstaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65
Maße der Briefkastenanlage	Höhe 1195 mm
	Breite 1240 mm
	Tiefe 350 mm

Maße des Kommunikationskastens	Höhe	1195 mm
	Breite	310 mm
	Tiefe	350 mm
Maße einzelnes Briefkastenfach	Höhe	105 mm
	Breite	310 mm
	Tiefe	350 mm
Maße der Einwurföffnung	Breite x Höhe	235 mm x 30 mm

